

ZOOMLION

屈伸式 ブームリフト(電動) ZA10RJ E

高所作業車特別教育 (10m未満)対応

◎ 安定性向上

- ▶ センターレイアウト、構造全体の剛性が高く、ブームたわみが小さい。
- ▶ W制御システム(バルブ+ポンプ)は、より省エネ、安定、効率的な操作を実現。

◎ スムーズに作業進行

- ▶ スイングジブは±90° 振り、障害物を乗り越え、あらゆる場所へ。
- ▶ 幅1.2mのコンパクトボディ、狭い空間内を自由自在に。



◎ 電動仕様

- ▶ ACモーター駆動。低騒音、パワフルで安定制御
- ▶ メンテナンスフリー バッテリーを採用、持続時間や寿命が長い。
- ▶ バッテリー残量表示、35Aスマートチャージャー

■ 標準装備：安全装置

ブザー	作業表示灯
緊急降下機能	非常停止スイッチ
故障診断機能	傾斜防止機能
過積載検知装置	ホーンスイッチ
ロー バッテリー保護機能	タッチセンサ

■ 標準装備：その他装置

P(比例)制御	4.3インチスクリーン
スイングジブ	自動水平保持
垂直昇降機能	スマートチャージャー

■ オプション

- ▶ 上部作業灯
- ▶ 上部ACコンセント
- ▶ 上部エアホース
- ▶ 電動非常用ポンプ
- ▶ 上部コントローラカバー

ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Phone: 0086(731)-88353680-0086(731)-88250971
E-mail: awm@zoomlion.com

Add: ZOOMLION Wangcheng Industrial Park, Tengfei Road 997, Changsha, Hunan, China
Web: www.en.zoomlion.com

ZOOMLION

* 日本、EU規格に準拠




ELECTRIC ARTICULATING BOOM LIFTS

ZA10RJE



諸元表

型式	ZA10RJE
● 車両寸法	
最大作業高	11.55m
最大地上高	9.55m
最大作業半径	6.85m
最大乗越高さ	4.6m
A - 格納時 全長	5.5m
B - 格納時 全幅	1.2m
C - 格納時 全高	1.98m
D - バスケット 全長	1.19m
E - バスケット 全幅	0.76m
ジブ長さ	1.24m
F - ホイールベース	1.65m
G - 最低地上高	0.1m
I - 輸送時 全長(ジブを下方収納)	3.95m
J - 輸送時 全高(ジブを下方収納)	2.45m
● 性能	
最大積載荷重	230kg
最大走行速度	5km/h
登坂能力	35% (19°)
回転半径 内側	1.7m
回転半径 外側	3.25m
旋回角度	355° 非連続
スイングジブ 振り角度	左90°~右90°
バスケット 首振り角度	左90°~右90°
H - テールスイング	0m ゼロテール仕様
● 動力	
バッテリー	24×2V/330Ah
充電器	48V/35A
駆動モータ	AC 48V/4.5kW
非常用ポンプ装置	標準：手動ポンプ、オプション：電動ポンプ
作動油タンク	15L
● タイヤ	
タイヤ	22×7 ノンマーキングタイヤ
● 重量	
車両重量	6,550kg

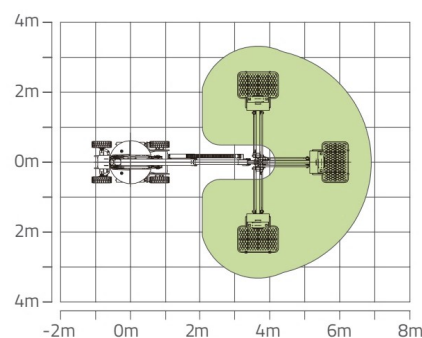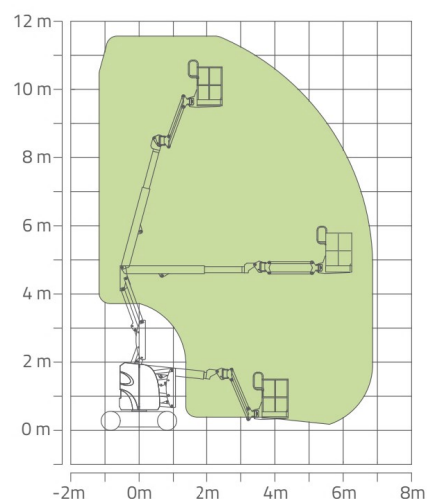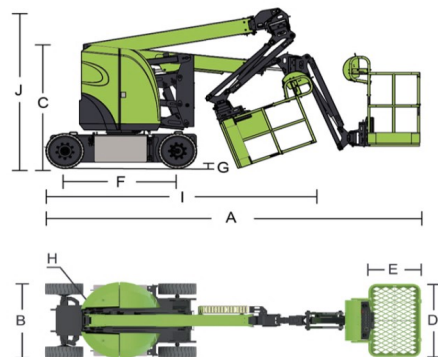

ZA10RJE作業範囲図

販売総代理

ZOOMLION JAPAN

ズームライオン・ジャパン株式会社

〒965-0052 福島県会津若松市町北町大字始字屋敷31番地1

TEL 0242-32-2622 FAX 0242-22-4474

http://zoomlionjapan.co.jp E-mail: info@zoomlionjapan.co.jp

ZOOMLION

電動 屈伸式 ブームリフト ZA20JE/ZA14JE(-Li)

14mリチウムイオン電池仕様も登場

- ▶ センターレイアウト、構造全体の剛性が高く、ブームたわみが小さい。
- ▶ W制御システム(バルブ+ポンプ)は、より省エネ、安定、効率的な操作を実現。
- ▶ ACモータ駆動。低騒音、パワフルで安定制御
- ▶ メンテナンスフリー バッテリーを採用、持続時間や寿命が長い。
ZA14型により優れたリチウムイオン電池仕様も登場。
- ▶ クイック昇降機能(ZA20JE)を利用し、ブームを操作することなく
バスケットを地面に降ろすことができ、作業効率を大幅に向上。

■標準装備：安全装置

ブザー	作業表示灯
緊急降下機能	非常停止スイッチ
故障診断機能	傾斜防止機能
過積載検知装置	ホーンスイッチ
タッチセンサ	

■標準装備：その他装置

P(比例)制御	4.3インチスクリーン
自動水平保持	スイング車軸(ZA20JE)

■オプション

- ▶ 上部作業灯
- ▶ 上部ACコンセント
- ▶ 上部エアホース
- ▶ ノンマーキングタイヤ
- ▶ 2.44×0.91m 大型バスケット(ZA20JE)

ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Phone: 0086(731)-88353680-0086(731)-88250971
E-mail: awm@zoomlion.com

Add: ZOOMLION Wangcheng Industrial Park, Tengfei Road 997, Changsha, Hunan, China
Web: en.zoomlion.com

ZOOMLION



* 日本、EU規格に準拠

ELECTRIC ARTICULATING BOOM LIFTS


ZA20JE/ZA14JE(-Li)

 諸元表

型式	ZA20JE	ZA14JE	ZA14JE-Li
● 車両寸法			
最大作業高	21.45m	16m	16m
最大地上高	19.45m	14m	14m
最大作業半径	12.05m	7.50m	7.50m
最大乗越高さ	8.25m	7.74m	7.74m
A - 格納時 全長	8.72m	6.6m	6.6m
B - 格納時 全幅	2.49m	1.75m	1.75m
C - 格納時 全高	2.56m	2m	2m
D - バスケット 全長	1.83m (standard) 2.44m (option)	1.52m	1.52m
E - バスケット 全幅	0.76m (standard) 0.91m (option)	0.76m	0.76m
F - ホイールベース	2.52m	2.05m	2.05m
G - 最低地上高	0.33m	0.20m	0.20m
● 性能			
最大積載荷重	250kg	230kg	230kg
最大走行速度	6.1km/h	6.1km/h	6.1km/h
登坂能力	45% (24°)	30% (17°)	30% (17°)
車軸スイング	0.20m	/	/
回転半径 内側	2.78m	0.79m	0.79m
回転半径 外側	5.49m	3.15m	3.15m
旋回角度	360° 全旋回	360° 全旋回	360° 全旋回
バスケット 首振り角度	左90°~右90°	左90°~右90°	左90°~右90°
H- テールスイング	0.6m	0m ゼロテール仕様	0m ゼロテール仕様
● 動力			
バッテリー	24×2V/440Ah	24×2V/320Ah	48V/315Ah Li
充電器	48V/60A	48V/60A	48V/60A
駆動モータ	AC 32V	AC 32V	AC 32V
非常用ポンプ装置	12V DC	手動ポンプ	手動ポンプ
作動油タンク	75L	30L	30L
駆動	4WD	2WD	2WD
● タイヤ			
タイヤ	355/55D265 ノンパンクタイヤ	240/55D17.5 ノンパンクタイヤ	240/55D17.5 ノンパンクタイヤ
● 重量			
車両重量	9,200kg	6,800kg	6,800kg

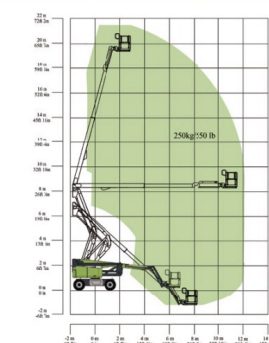

ZA20JE作業範囲図

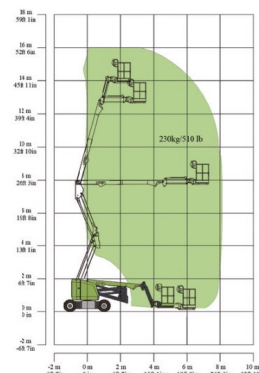

ZA14JE(-Li)作業範囲図

販売総代理

ZOOMLION JAPAN

ズームライオン・ジャパン株式会社

〒965-0052 福島県会津若松市町北町大字始字屋敷31番地1

TEL 0242-32-2622 FAX 0242-22-4474

http://zoomlionjapan.co.jp E-mail: info@zoomlionjapan.co.jp