

ZOOMLION

屈伸式ブームリフト

ZA10RJE

CE/ANSI/CSA 規格に準拠

ハイライト

- ▶ センターレイアウト、優れた構造剛性、小さなブームたわみ
- ▶ 高度なデュアル制御システム (バルブ制御+ポンプ制御で省エネ、スムーズかつ効率的な制御が可能)
- ▶ スイングは±90°ジブ、障害物を乗り越え、あらゆる場所へ
- ▶ 収納幅1.19m(3ft 11in)のコンパクトボディ、狭い作業モードに最適
- ▶ チューブバッテリーを採用、稼働時間と寿命が長く、メンテナンスが容易

特徴

標準機能

比例制御	ロードセンシングシステム
オールモーションアラーム	4.3インチLEDディスプレイ
点滅灯	ホーン
自動閉鎖式エントリーゲート	タイマー
緊急降下システム	ジブ回転
非常停止ボタン	垂直昇降機能
自動レベリングシステム	ステアリング用の親指ジョイスティック
オンボード診断システム	35Aバッテリースマートチャージャ
傾斜保護システム	バッテリー残量表示
ソリッドシームレスタイヤ	低電力保護

アクセサリとオプション

- ▶ プラットフォーム作業灯
- ▶ プラットフォームAC電源
- ▶ プラットフォームエアホース
- ▶ 非常用電動ポンプ
- ▶ プラットフォームコンソールカバー (定格荷重10kg減)
- ▶ 粉碎防止装置 (定格荷重10kg減)

ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

電話:0086(731)-88353680 0086(731)-88250971
電子メール:awp@zoomlion.com

住所:湖南省長沙市湘江新区許龍南路701号
サイト:www.zoomlion-access.com





屈伸式ブームリフトの主な仕様


ZA10RJE

CE/ANSI/CSA規格に準拠

型式	ZA10RJE
寸法	
最大作業高	11.55m
最大地上高	9.55m
作業半径	6.85m
最大乗越高さ	4.6m
A-格納状態 全長	5.5m
B-格納状態 全幅	1.19m
C-格納状態 全高	1.98m
D-バスケット 全長	1.17m
E-バスケット 全幅	0.76m
ジブ長さ	1.24m
F-ホイールベース	1.65m
G-最低クリアランス	0.1m
I-輸送時の長さ (ジブを下方収納)	3.95m
J-輸送時の高さ (ジブを下方収納)	2.45m
性能	
最大積載荷重	230kg
走行速度	5km/h
登坂能力	35% (19°)
回転半径 (内側)	1.7m
回転半径 (外側)	3.25m
旋回角度	355° 非連続
ジブスイング 振り角度	±90°
バスケット 首振り角度	±90°
Hテールスイング	0m
最大風速	12.5m/s
動力	
バッテリー	24×2V/330Ah
充電器	48V/35A
駆動モーター	AC 32V/3.3kW
昇降モーター	DC 48V/4.5kW
非常用ポンプ装置	電動ポンプ
作動油タンク	15L
タイヤ	
タイプ	22X7X17.75 シームレスタイヤ
Weight	
車両重量	6550kg

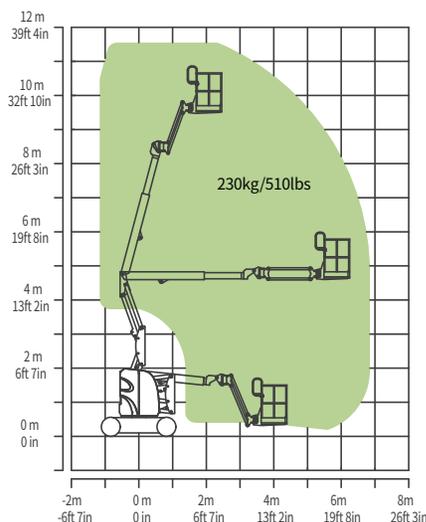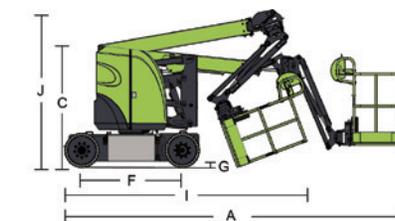

ZA10RJE可動域

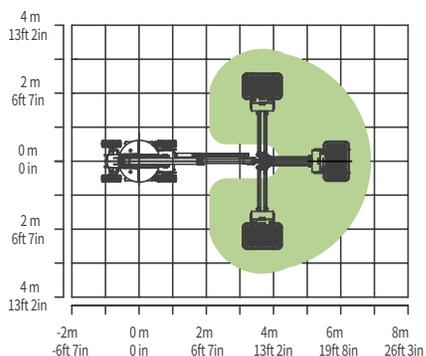

ZA10RJEジブスイング動作範囲