

ZOOMLION

シザーリフト AC-L シリーズ

CE/ANSI/CSA 規格に準拠

ハイライト

高性能

- ▶ ACシステムにより作業効率が向上
- ▶ IP67防水保護を備えるACホイールモーターを採用、長寿命が可能
- ▶ 長寿命のリチウム電池が採用されており、稼働時間が30%増加し、-20°Cの寒冷作業環境にも対応できます。

コスト効果

- ▶ 潤滑なしナックル、メンテナンスフリー
- ▶ ライフサイクル全体を通してメンテナンスフリーのACモーター
- ▶ メンテナンスが簡単なスイングアウトトレイ

インテリジェントな接続

- ▶ バッテリーマネジメントシステム (BMS) + 機械制御システムによる二重保護

特徴

標準装置

BMS (バッテリーマネジメントシステム)	傾斜保護システム 自動ポットホール保護システム
比例制御	全高で運転可能
オールモーションアラーム	アワーメーター
折りたたみ式ガードレール	拡張デッキ (一方向)
点滅灯	充電保護システム
自動閉鎖式エントリーゲート	シザーメンテナンスプロップ
自動ブレーキシステム	フォークリフトポケット
緊急降下システム	荷重センシングシステム
非常停止ボタン	プラットフォームAC電源
オンボード診断	ホーン

アクセサリ&オプション

- ▶ プラットフォーム作業灯
- ▶ プラットフォームエアホース
- ▶ オーバーヘッド保護バー
- ▶ 低温作動油
- ▶ 合成系生分解性作動油



ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

電話: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971
電子メール: awp@zoomlion.com

住所: 湖南省長沙市湘江新区許龍南路701号
サイト: www.zoomlion-access.com




ZOOMLION

シザーリフトの主な仕様

AC-Li シリーズ

CE/ANSI/CSA規格に準拠

型式	ZS0607ACW-Li	ZS0607AC-Li	ZS0808AC-Li	ZS0812AC-Li	ZS1012AC-Li	ZS1212AC-Li	ZS1414AC-Li
寸法							
最大作業高 (屋内/屋外)	7.8m	7.8m/6.4m	10.00m/7.8m	10.00m	11.80m	13.80m/10m	15.7m/10.5m
A-作業床 最大地上高 (屋内/屋外)	5.8m	5.8m/4.4m	8.00m/5.8m	8.00m	9.80m	11.80m/8m	13.7m/8.5m
B-作業床 最低地上高	1.05m	1.05m	1.26m	1.26m	1.39m	1.52m	1.54m
C-作業床 全長	1.65m	1.65m	2.30m	2.30m	2.30m	2.30m	2.67m
D-作業床 全幅	0.74m	0.74m	0.81m	1.12m	1.12m	1.12m	1.12m
拡張デッキ	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m
E-全高	2.20m	2.20m	2.4m	2.4m	2.53m	2.66m	2.68m
全高 (ガードレール折り畳み時)	1.79m	1.79m	1.9m	1.87m	2m	2.13m	2.15m
F-全長	1.85m	1.85m	2.49m	2.49m	2.49m	2.49m	2.87m
G-全幅	0.81m	0.76m	0.81m	1.15m	1.15m	1.15m	1.4m
H-ホイールベース	1.37m	1.37m	1.85m	1.85m	1.85m	1.85m	2.22m
I-地上クリアランス (格納状態)	0.06m	0.06m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m
J-地上クリアランス (上昇状態)	0.016m	0.016m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m
性能							
最大積載荷重	230kg	230kg	230kg	450kg	350kg	350kg	350kg
拡張デッキ 最大積載荷重	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg
最大定員数(屋内/屋外)	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	3/1 (CE) 2/1 (ANSI)	2/1
走行速度 (格納状態)	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h
走行速度 (上昇状態)	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h
回転半径 (内側)	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m
回転半径 (外側)	1.6m	1.6m	2.1m	2.2m	2.2m	2.2m	2.6m
昇降モーター	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW
駆動モーター	2x0.65KW	2x0.65KW	2x0.75KW	2x0.75KW	2x0.75KW	2x0.75KW	2x0.75KW
昇降速度	20s/24s	20s/24s	31s/40s	31s/40s	60s/35s	62s/42s	88/60s
登坂能力	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)
最大作業角度 (横/縦)	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	2°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
制御	比例制御	比例制御	比例制御	比例制御	比例制御	比例制御	比例制御
駆動	前輪	前輪	前輪	前輪	前輪	前輪	前輪
多板ディスクブレーキ	前輪	前輪	前輪	前輪	前輪	前輪	前輪
タイヤ	Ø323mm ×100mm	Ø323mm ×100mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm
動力							
バッテリー	160Ah Li-ion	160Ah Li-ion	160Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion
充電器	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A
充電器 (オプション)	該当なし	該当なし	24V/60A	24V/60A	24V/60A	24V/60A	24V/60A
重量							
車両重量	1620kg	1455kg	2090kg	2550kg	2930kg	3000kg	3310kg

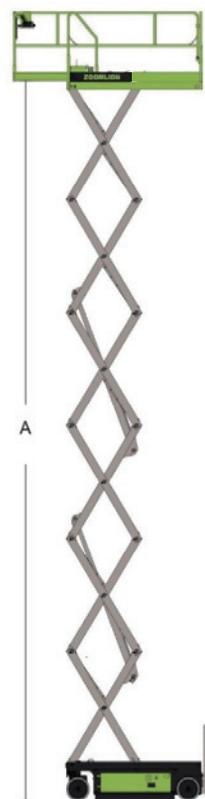

ZOOMLION ACCESSは、予告なく仕様および/または機器の変更を行う権利を留保します。
製品仕様が2024年2月に更新されています。